

## 9. Свидетельство о приемке.

IP-портал DK103M исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

## ПАСПОРТ IP-портал DK103M



### 1. Технические характеристики.

Видео	
Формат сжатия	H.264 VP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264,
Разрешение	Основной поток: 960x576 (960H), 720x576 (D1),
	Альтернативный поток: 704x576 (4CIF), 704x288 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Параметры изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок
Титры	Название, дата/время, размер потока, частота
Аудио	
Компрессия	G.711, G.726
Дополнительно	Дуплекс
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, SIP v.2.0, VPN, STUN, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS,
	DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, UDP, NTP, ONVIF v.2.41
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Подключение 4G модуля	USB 2.0
Порт данных	RS-485
Дополнительно	Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ)
SIP	
Количество SIP-аккаунтов	2
Абоненты для вызова по SIP	До 5
Режимы DTMF	RFC2833, SIP INFO, in-band

Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка
Детекция движения	Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности)
Отправка по почте	Кадры
Запись на FTP, карту памяти	Кадры, видео
Эксплуатация	
Питание	12 В 1 А (DC)
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочий диапазон температур	От 0 до +50°C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Размеры (шхвхг)	88x118x40 мм
Вес	320 г (нетто)
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Windows 8/7/Vista
Комплектация	
Комплект поставки	IP-портал
	Комплект крепежа к поверхности
	Разрывной клеммник (4 шт.)
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

## 2. Назначение.

IP-портал DK103M предназначен для оцифровки аудио-видео сигнала с аналогового одно абонентного и координатно-матричного многоабонентного домофона с последующей его передачей в ПО отвечающего за контроль доступа к месту установки аналогового домофона. С помощью IP-портала DK103M легко осуществлять постепенную модернизацию и перевод на IP-технологии существующих аналоговых систем видеонаблюдения офисов.


## 3. Устройство и принцип работы.

IP-портал BEWARD DK103M позволяет использовать аналоговый одно абонентный и координатно-матричный много абонентный домофон как SIP-домофон. При этом управление доступом возможно с любого компьютера (ноутбука) под Windows или мобильного устройства под Android. DK103M поддерживает SIP-протокол, что позволяет принимать вызовы и открывать дверь в тональном режиме с обычного сотового или городского телефона.


IP-портал BEWARD DK103M встраивается в существующую аналоговую домофонную систему, расширяя ее функционал. При этом звонок посетителя поступает и на аналоговый монитор, и на телефон или ПК через IP портал. Вы можете вообще отказаться от использования аналогового монитора, тогда в качестве абонентского устройства выступит IP-портал BEWARD DK103M. IP-портал BEWARD DK103M — это решение, позволяющее существенно сэкономить расходы на переход к современной полнофункциональной системе IP-домофонии.

## 4. Установка и подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

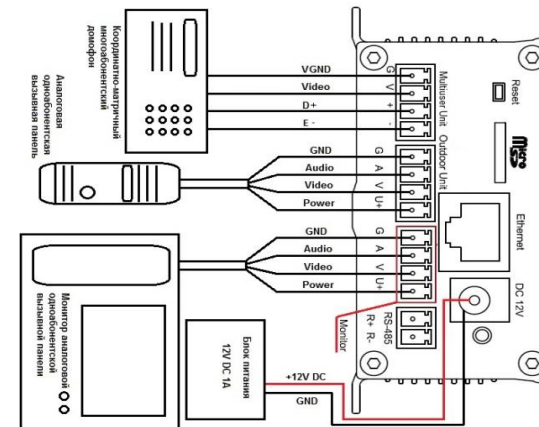

## 5. Габаритный чертёж

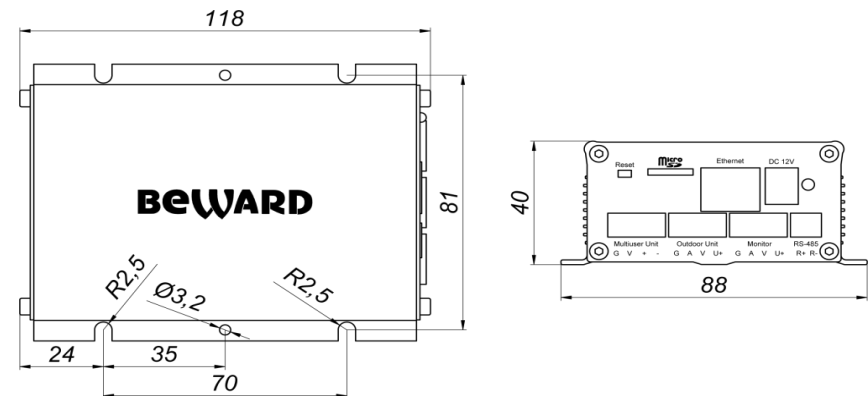

## 6. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

## 7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>