

43 7113

ПЛАСТИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЧЕТЫРЕХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ИПДЛ-Д-1/4р

Этикетка  
АТПН.425921.001 ЭТ



## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-1/4р
Обозначение	АТПН.425921.001
Сертификат соответствия	С-RU.ПБ68.В.02174
Срок действия	с 29.04.2016 по 28.04.2021
Орган, выдавший сертификат	ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» <sup>*</sup>

1.1 Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-1/4р (далее пластина) используется в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-1/4р и предназначена для установки на ней от одного до четырех отражателей в случае невозможности их установки непосредственно на стену или другую поверхность.

Пластина может быть использована при установке отражателей на выпуклые стены, колонны или малоразмерные конструкции, а также для установки на двутавровые балки с помощью кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке.

1.2 Габаритные и посадочные размеры пластины приведены на рисунке 1.

1.3 Общий вид пластины со смонтированными на ней четырьмя отражателями приведен на рисунке 2.

1.4 Отражатель соответствует требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-049-59497651-2016.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса пластины - 0,4 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-1/4р АТПН.425921.001;
- винт М3х6 - 8 шт.
- этикетка АТПН.425921.001 ЭТ;

<sup>\*</sup> Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте [www.nfpol.ru](http://www.nfpol.ru)

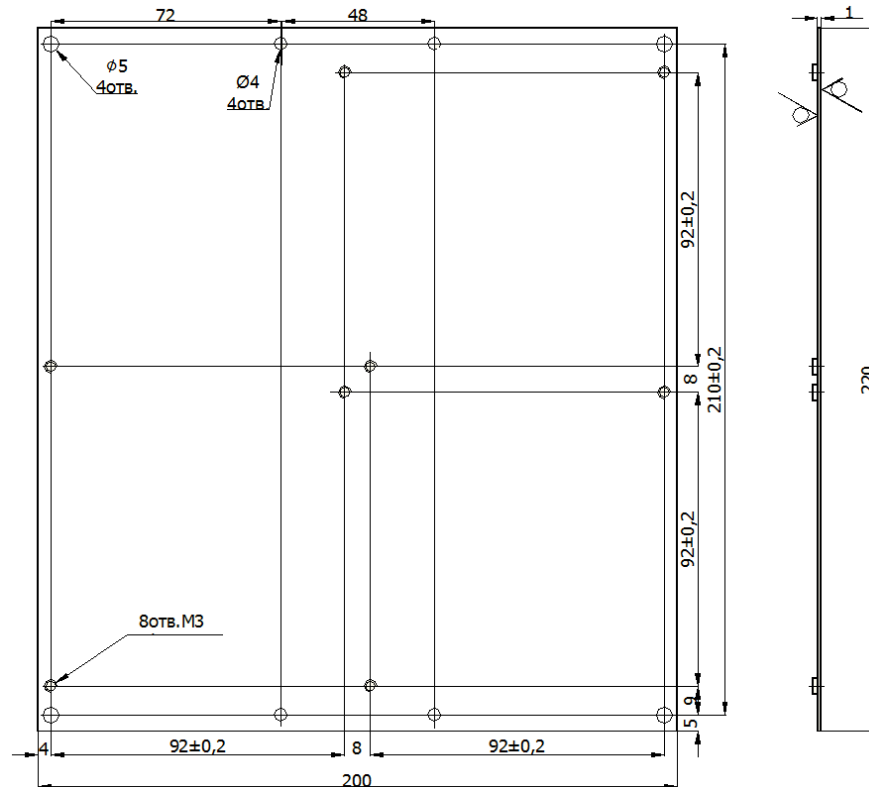


Рисунок 1 - Общий вид пластины для установки четырех отражателей

#### 4 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1 Установку пластины следует производить в следующем порядке:

- а) выполнить разметку места установки пластины на выбранной поверхности (стене, колонне и т.д.);
- б) установить отражатели на пластину и зафиксировать каждый отражатель двумя винтами М3;
- в) установить пластину в соответствии с разметкой и закрепить на поверхности четырьмя саморезами.

При креплении следует убедиться в жесткости фиксации.

#### 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»<sup>†</sup>.

<sup>†</sup> Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте [www.nfpol.ru](http://www.nfpol.ru)

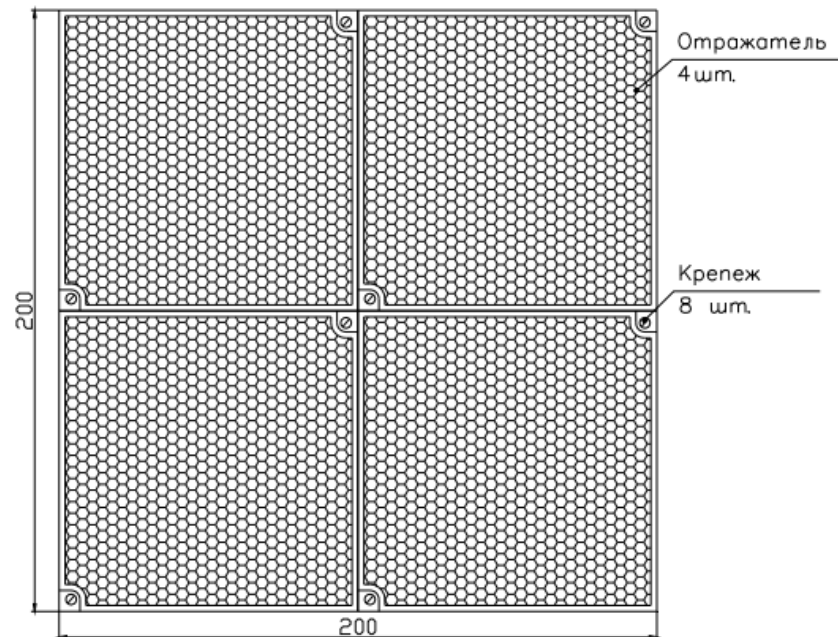


Рисунок 2 - Общий вид пластины со смонтированными на ней четырьмя отражателями

## 6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Пластины выполненные из стали, должны утилизироваться через специальные пункты, утилизирующие отходы из черных металлов. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пластина для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-1/4р	АТПН.425921.001 №	
Наименование изделия	Обозначение	Зав. номер партии изделий

Партия пластин изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц