

## IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R241



Видеорегистратор Bersan

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ

Операционная система	Embedded LINUX
----------------------	----------------

### ВИДЕО

Количество каналов	64
Максимальное разрешение	4000*3000 (12МП)

### ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

с отключенной аналитикой аналитикой	4000*3000(12МП)@25кадр/сек
Количество видеовыходов	3
Типы видеовыходов	-1VGA -2HDMI

### ДЕКОДИРОВАНИЕ

с отключенной аналитикой	16 каналов 1920*1080 (2МП)@30кадр/сек.
--------------------------	--

### МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	HDMI1/VGA: 1/4/6/8/9/13/16/17/25/36/64 HDMI2: 1/4/6/8/9/10/13/16
Максимальное количество каналов воспроизведения	2 (4000*3000(12МП)@25кадр/сек)
Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию -Интеллектуальный -Обнаружение движения -Общий
Функции воспроизведения	-Клип -Перемотка назад -Перемотка вперед -Проиграть -Аудио -Пауза -Электронный зум -Следующий кадр -Предыдущий кадр
Режимы поиска по видео	-По событиям SMD -По времени -По сигналу тревоги -По логам -По детектору движения -По тэгам
Видеокодек	-H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265
Аудиокодек	-G711A/U -AAC
Аудиобитрейт	64кбит/с

### ВИДЕОАНАЛИТИКА

#### ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора	Детектор движения
-------------------	-------------------

## СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Сетевые протоколы	IPv6,TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Edge -Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF Профиль S/T

## ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1RCA, поддерживает 64 канала IPC audio input
Аудио выход	1RCA
Тревожные входы	16
Тревожные выходы	4

## USB

Количество	3
Фронтальный	2 USB2.0
Задний	1 USB3.0
Количество видеовыходов	3
Типы видеовыходов	-1VGA -2HDMI

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Тревожные уведомления	-Отправка E-mail -Звуковой сигнал и текстовое сообщение на экране
Реакция на тревожное событие	-FTP -Начало записи -Скриншот -Подача сигнала на тревожный выход

## HDD

интерфейс	8 SATA, 1 eSATA
Максимальная ёмкость диска, Тб	10
Бэкап	-На USB устройство -Сетевой
OSD меню	-Время -Тревожные события -Запись -Название камеры -Детектор движения

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


### НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	100-220
---------------	---------

Тип	Переменное
-----	------------

#### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
Рабочая влажность	до 90%
Температура хранения, °С	от -10 до +50
Влажность при хранении	до 90%
Вес нетто, кг	7.32 (безHDD)
Вес брутто, кг	8.84(без HDD)
Размер устройства, мм	440x428x90
Цвет	Черный

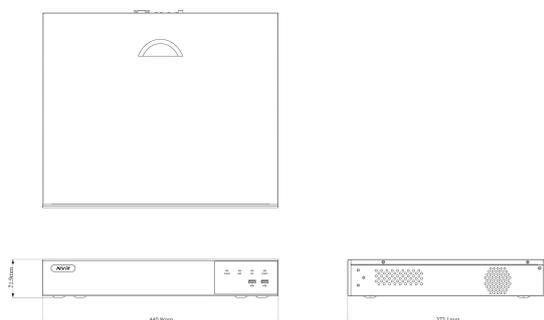

Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: [info@bersan.ru](mailto:info@bersan.ru)