

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Коаксиальный кабель	Активные	Видеоусилитель-корректор	Одноканальные	Для встраивания	AVT-EXC1302TVI
Арт № AVT-EXC1302TVI	Усиление и коррекция TVI видеосигнала высокого разрешения (720p/1080p) в коаксиальных линиях AVT-EXC1302TVI – Одноканальный активный видеоусилитель-корректор в пластмассовом корпусе. Обеспечивает дальность передачи видеосигнала до 1000 метров.				
Дата изменения 30.05.16					




ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая коррекция затухания в кабеле
- Встроенная система подавления помех


Питание (9 – 15) V DC Ток потребления не более 30 mA индикация включенного питания Защита от переплюсовки Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 17 Вольт DC до 60 Вольт от 100 mA	Система. нелинейность, вносимая устр. не более - 80 дБ диапазон рабочих частот -20 Гц – 70 МГц видео формат – TVI (720p/1080p) кабель связи –SAT 703 или аналогичные ослабление синфазной наводки - -80ДБ пробивное напряжение вход-выход не менее 1500 V
Вход - “видео” входное сопротивление - 75 Ом входное напряжение -1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 3 Вольт	Дальность передачи от 500 до 1000 метров
Выход - “видео” выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 3 Вольт	Настройка <i>Автоматическая</i>
	Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C
	Конструктив Габаритные размеры – 85x42x50 мм Материал корпуса - АБС Выход видео – BNC-female Вход линии - BNC-female Масса – не более 50 г

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Коаксиальный кабель	Активные	Видеоусилитель-корректор	Одноканальные	Для встраивания	AVT-EXC1302TVI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

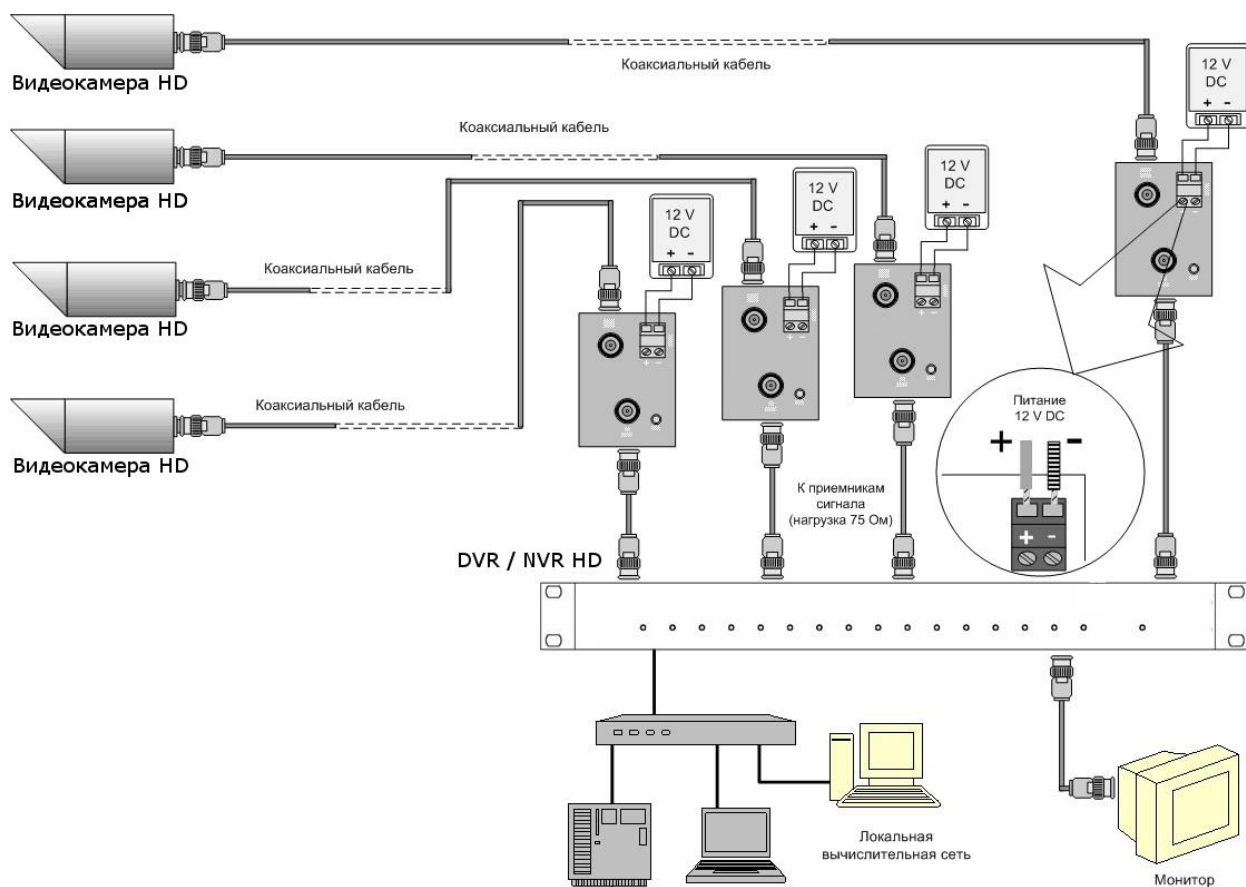

ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ

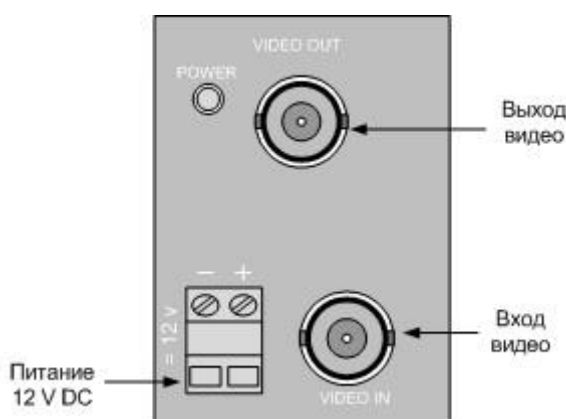

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Панель Delog-2U 19" на 10 мест AVT-10XX15I

Панель предназначена для монтажа до 10 одноканальных устройств в 19" стойку (высота 2U)