

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА BSI-D043

- Максимальное разрешение 2560*1440 (4МП)
- DWDR
- ИК подсветка 30м
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smart Mouving Detector)
- Поддержка P2P
- PoE 802.3af



Камеры Bersan 1 серии обладают базовым функционалом, отвечающим на большинство встающих перед современными системами безопасности вызовов. Они отлично решают все стандартные задачи в проектах систем видеонаблюдения. Благодаря простым, но проверенным технологическим решениям, камеры отличаются высокой надежностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Все камеры оснащены базовыми интеллектуальными модулями и системами защиты от киберугроз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/3"
Тип	CMOS
Тип считывания сигнала	Прогрессивное сканирование
Минимальная освещенность	Цвет: 0.04 Люкс @ (F2, AGC ON), Ч/Б: 0 Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	60

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Тип управления	Автоматический
Скорость, сек	1/3-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	30
Тип	ИК светодиоды
Количество светодиодов	3
Мощность ИК	Автоматическое управление
Режим включения	-Ручной режим -Интеллектуальный -По расписанию

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние, мм	2.8 (4/6)

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	95°(73°/48°)
По вертикали	53°(40°/27°)
По диагонали	114°(88°/55°)

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	2
Разрешение объектива, МП	4

ВИДЕО

Максимальное разрешение	2560*1440 (4МП)
Основной поток	2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек
Второй поток	720*576(D1)@1-30 кадр/сек
Режим управления	-Web интерфейс -CMS -Сетевой регистратор

Видеокодек	-AVI -H.264 -H.265 -JPEG -MJPEG
Аудиокодек	G711A/U
Функция День/Ночь	Цветной/Черно-белый (IR-CUT)
Настройки изображения	-Резкость -Контроль мерцания -Антиблики -Яркость -Насыщенность -Искажения -Контраст
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	DWDR
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Баланс белого	Авто
Регулировка усиления яркости	Автоматическая
Шумоподавление	3D NR
Отзеркаливание	Да
Маски приватности	3 зоны

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Детекция движения	Да. Поддерживается обнаружение движения человека.
-------------------	---

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x
Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF 19.12 (Профиль S/T)

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	Встроенный микрофон
Встроенный микрофон	Опционально

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Опционально
Язык интерфейса	Русский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Корейский, Польский, Французский, Японский, Испанский, Португальский, Итальянский, Иврит, Украинский, Арабский, Вьетнамский, Тайский, Венгерский


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	12
Тип	Постоянное
PoE	802.3af

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	8
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +60
Рабочая влажность	до 95%
Температура хранения, °C	от -30 до +60
Влажность при хранении	до 95%
Вес нетто, кг	0.203
Размер устройства, мм	Ø109.43x88.5
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Белый

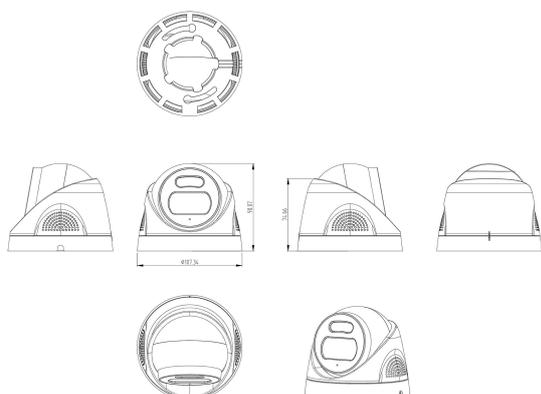

Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: info@bersan.ru