

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

| Тип                     | Подтип  | Класс                    | Семейство     | Группа          | Модель         |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Коаксиальный кабель     | Активные  | Видеоусилитель-корректор | Одноканальные | Для встраивания | AVT-EXC1102AHD |
| Арт № AVT-EXC1102AHD    | Усиление и коррекция AHD видеосигнала высокого разрешения (1080p) в коаксиальных линиях<br><b>AVT-EXC1102AHD – Одноканальный активный видеоусилитель-корректор в пластмассовом корпусе.</b> |                          |               |                 |                |
| Дата изменения 30.05.16 | Обеспечивает дальность передачи видеосигнала до 1500 метров.  |                          |               |                 |                |




### ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая коррекция затухания в кабеле
- Встроенная система подавления помех


|  |   |
|--|---|
| <p><b>Питание</b><br/>(9 – 15) V DC<br/>Ток потребления не более 30 мА<br/>индикация включенного питания<br/>Защита от переплюсовки<br/>Защита от превышения напряжения:<br/>10/1000мкс от 17 Вольт<br/>DC до 60 Вольт от 100 мА</p> <p><b>Вход - “видео”</b><br/>входное сопротивление - 75 Ом<br/>входное напряжение -1 Vpp<br/>(черно-белый или цветной видеосигнал)<br/>Защита от превышения напряжения:<br/>10/1000мкс от 3 Вольт</p> <p><b>Выход - “видео”</b><br/>выходное сопротивление - 75 Ом<br/>выходное напряжение - 1 Vpp<br/>Защита от превышения напряжения:<br/>10/1000мкс от 3 Вольт</p> | <p><b>Система.</b><br/>нелинейность, вносимая устр. не более - 80 дБ<br/>диапазон рабочих частот -20 Гц – 40 МГц<br/>видео формат – AHD (1080p)<br/>кабель связи –SAT 703 или аналогичные<br/>ослабление синфазной наводки - -80дБ<br/>пробивное напряжение вход-выход не менее 1500 V</p> <p><b>Дальность передачи</b><br/>от 750 до 1500 метров</p> <p><b>Настройка</b><br/><i>Автоматическая</i></p> <p><b>Условия эксплуатации</b><br/>Диапазон рабочих температур -40°C +50°C<br/>Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C</p> <p><b>Конструктив</b><br/>Габаритные размеры – 85x42x50 мм<br/>Материал корпуса - АБС<br/>Выход видео – BNC-female<br/>Вход линии - BNC-female<br/>Масса – не более 50 г</p> |
|--|---|

| Тип                 | Подтип   | Класс                    | Семейство     | Группа          | Модель         |
|---------------------|----------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Коаксиальный кабель | Активные | Видеоусилитель-корректор | Одноканальные | Для встраивания | AVT-EXC1102AHD |

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

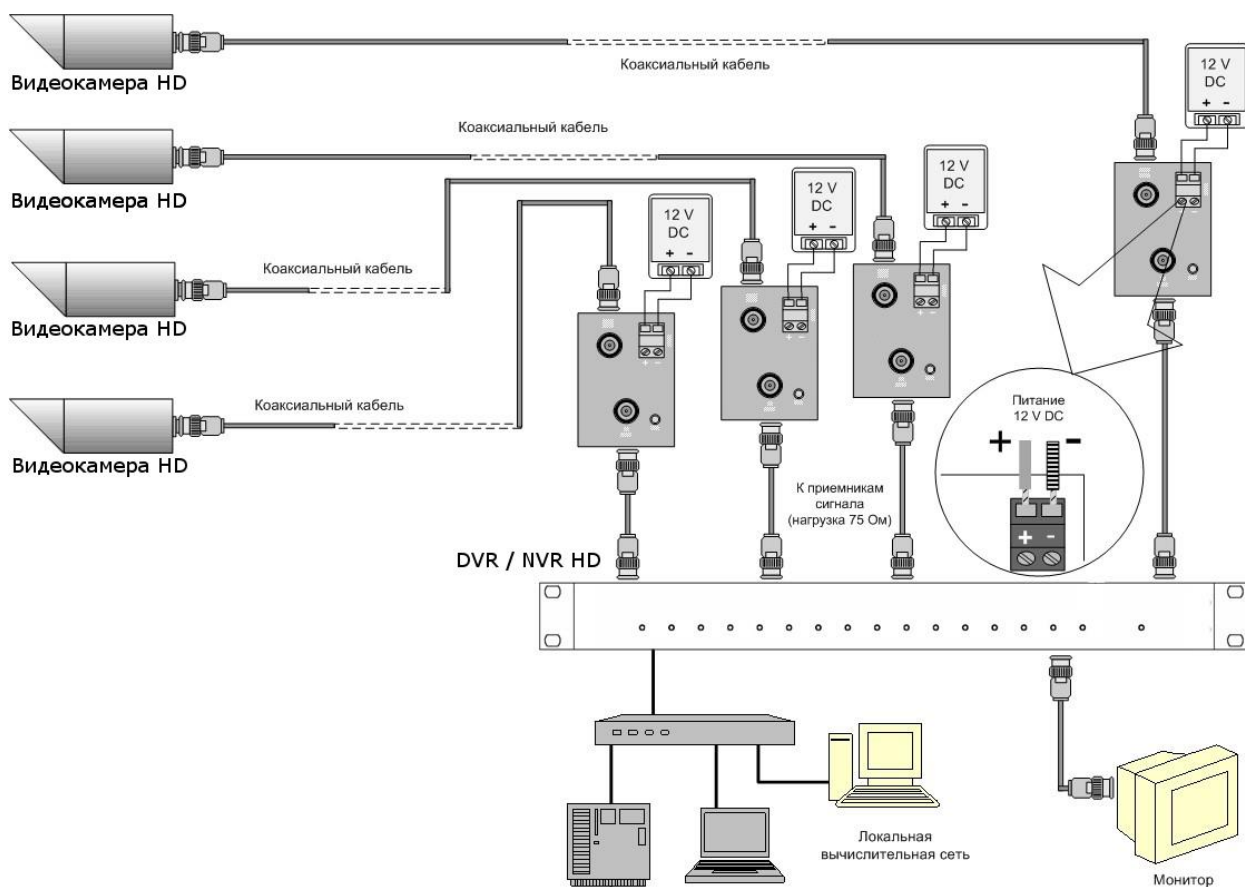

### ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЕМОВ

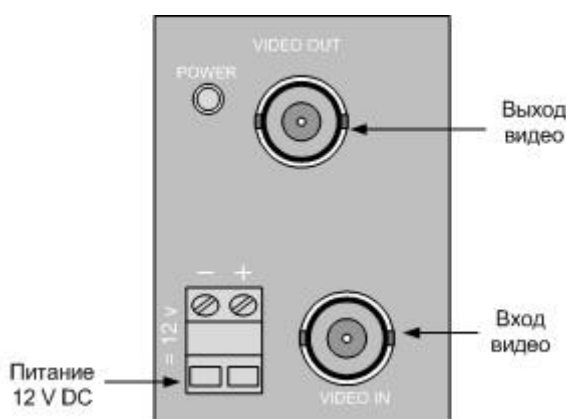

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Панель Delog-2U 19" на 10 мест AVT-10XX15I**

Панель предназначена для монтажа до 10 одноканальных устройств в 19" стойку (высота 2U)