


**Особенности:**

- Сертифицирован в России и в ЕС
- Предназначен для питания сетевых устройств стандарта PoE IEEE 802.3 af/at/bt на скорости 10, 100, 1000 Мбит/с
- Индикация режима работы светодиодом
- Автоматическая защита от перегрузок и КЗ
- Универсальный вход ~100 - 240 В
- Сетевой кабель в комплекте


**Технические характеристики**

| Название модели                   |                                       | POE60-48-1.0GbV1                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выход                             | Пропускная способность                | 10/100/1000 Мбит/с                                                                                     |
|                                   | Тип питания PoE                       | A/B                                                                                                    |
|                                   | Поддержка стандарта PoE               | IEEE 802.3af/at/bt                                                                                     |
|                                   | Контакты питания                      | 1,2(-) 3,6(+) / 4,5(+) 7,8(-)                                                                          |
|                                   | Выходная мощность                     | 30Вт/60Вт                                                                                              |
|                                   | Выходное напряжение                   | 54В                                                                                                    |
|                                   | Номинальный выходной ток              | 0,55 (30Вт)/1,11А (60Вт)                                                                               |
| Вход                              | Диапазон Увх.                         | АС 100 - 240 В; DC ±141-340 В                                                                          |
|                                   | Частота сети                          | 47 - 63Гц                                                                                              |
| Индикация                         | Светодиод                             | Горит зеленым – наличие напряжения питания 220 В;<br>Горит синим – питаемое устройство PoE подключено. |
| Защита                            | Тип защиты                            | Автоматическая: КЗ, перегрузка, перенапряжение и от помех                                              |
| Параметры окружающей среды        | Рабочая температура                   | 0..+40 °С                                                                                              |
|                                   | Температура хранения                  | -10..+50 °С                                                                                            |
|                                   | Влажность                             | 80% RH макс.                                                                                           |
|                                   | Вибрация                              | 10 - 500 Гц, 2G, 10 мин / 1 цикл, периодичность 60 мин по каждой оси X, Y, Z                           |
| Безопасность электро-оборудования | Подтвержденные стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B         |
|                                   | Напряжение пробоя вход/выход          | 3000 В / 60 с / 5 мА                                                                                   |
|                                   | Сопротивление изоляции                | 100 МОм при 500 VDC                                                                                    |
| Прочее                            | Время наработки на отказ              | 150 000 часов                                                                                          |
|                                   | Гарантия                              | 2 года                                                                                                 |
|                                   | Упаковка                              | Индивидуальная картонная коробка                                                                       |
|                                   | Размер корпуса, мм                    | 138 x 63 x 33.5                                                                                        |
|                                   | Вес (с кабелем питания)               | 335 г                                                                                                  |


### Разъем для подключения кабеля 220 В



### Гнёзда подключения Ethernet-кабеля (UTP cat.5)

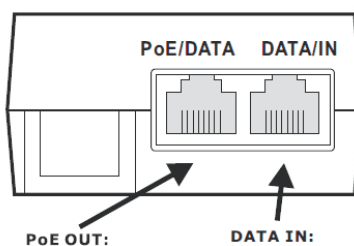

### Пример использования блока питания для подключения устройств с PoE

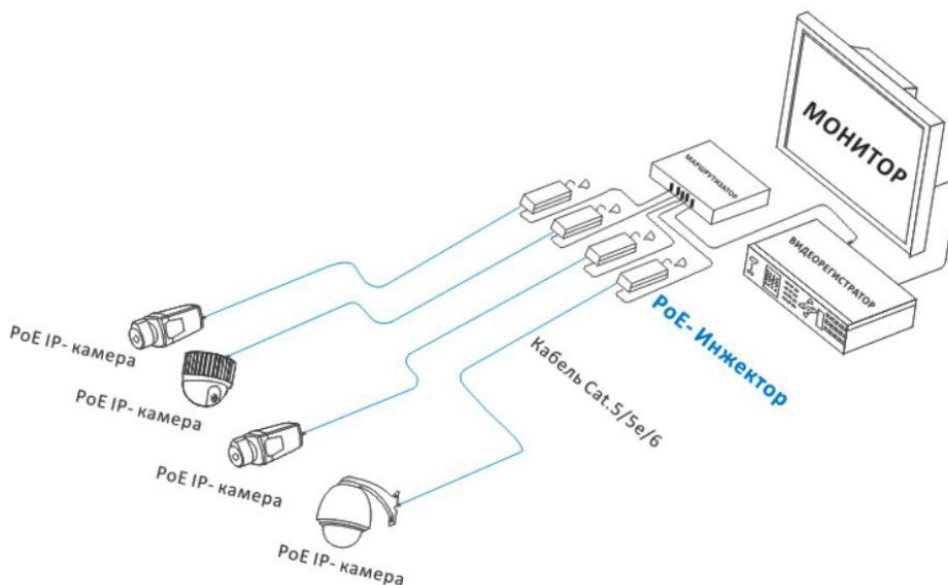

### Порядок подключения:

- 1) Подключить Ethernet-кабель к гнезду DATA IN;
- 2) Подключить Ethernet-кабель питаемого устройства к гнезду PoE/DATA;
- 3) Подключить силовой кабель 220В к разъему подключения кабеля 220В.