

КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА BSI-D146

- Максимальное разрешение 2592*1944 (5МП)
- WDR 120дБ
- ИК подсветка 30м
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smart Moving Detector)
- Поддержка P2P
- PoE 802.3af
- IP67
- Металлический корпус, пластиковое кольцо



Камеры Bersan 2 серии обладают широким функционалом, объединившим в себе все передовые наработки в сфере систем видеонаблюдения и безопасности. Они отлично решают самые разнообразные задачи в проектах систем видеонаблюдения. Благодаря самым современным технологическим решениям, камеры обеспечивают высококачественное изображения в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях. Все камеры оснащены продвинутыми модулями видеоаналитики и системами защиты от киберугроз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated
Тип	CMOS
Тип считывания сигнала	Прогрессивное сканирование
Минимальная освещенность	Цвет: 0.003Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	60
ROM	4Гб

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Тип управления	Автоматический
Скорость, сек	1/3-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	30
Количество светодиодов	2
Мощность ИК	Автоматическое управление
Режим включения	-Ручной режим -Интеллектуальный -По расписанию

ОБЪЕКТИВ

Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние, мм	2.7—13.5

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	103°—29°
По вертикали	54°—16°
По диагонали	124°—33°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.6 - 3.3
--------------------	-----------

ВИДЕО

Максимальное разрешение	2688*1520 (4МП)
Поддерживаемые разрешения	-640*480 (0.3МП) -720*576 (D1) -1280*720 (1МП) -1280*960 (1.3МП) -1920*1080 (2МП) -2048*1536 (3МП) -2688*1520 (4МП) -2592*1944 (5МП)
Основной поток	-1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек -2592*1944 (5МП)@1-30 кадр/сек

Видеокодек	-AVI -H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265 -JPEG -MJPEG
Аудиокодек	-G711A/U -AAC
Функция День/Ночь	Цветной/Черно-белый (IR-CUT)
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	120
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Баланс белого	Авто
Регулировка усиления яркости	Автоматическая
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	Да
Антитуман	Да
Отзеркаливание	Да
Коридорный режим	Да
Маски приватности	3 зоны

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Пересечение линии -Детектирование лиц -SMD — интеллектуальный детектор движения (Smart Mouving Detector) -Стереонализ, детектор толпы -Защита периметра
Детекция движения	Да. Поддерживается обнаружение движения человека.
Виды тревожных событий	-Вторжение в зону -Пересечение границы
Распознавание типов объектов	Люди

СЕТЬ

Сетевые протоколы	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,Qos,802.1x
Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF 19.12 (Профиль S/T/G)

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	Опционально
Аудио выход	Опционально
Тревожные входы	1 (опционально)
Тревожные выходы	1 (опционально)

Слот для SD-карты	1ТБ (Опционально)
-------------------	-------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Опционально
Язык интерфейса	Русский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский Немецкий, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Голландский, Чешский, Вьетнамский.


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	12±10%
PoE	802.3af

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	8.4
Класс пылевлагозащиты	IP67
Диапазон рабочих температур, °C	от -50 до +60
Температура хранения, °C	от -50 до +60
Вес нетто, кг	1.7
Размер устройства, мм	Ø136x148(В)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Белый

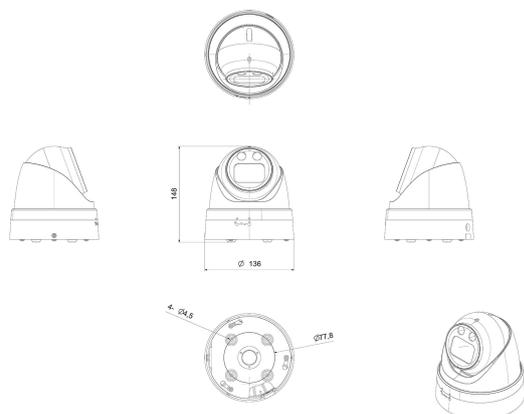

Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**